

QAM0-62-U

柔韧性强，使用寿命长


特点:

- * 抗拉、抗扭
- * 高耐用

应用:

- * 测试电缆保护
- * 室外电缆保护

结构尺寸

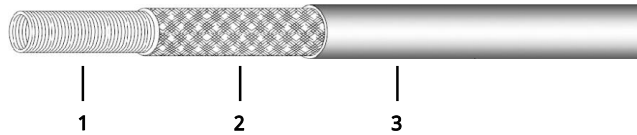

序号	名称	尺寸 (mm)	材料
1	弹簧	7.7±0.1	不锈钢丝
2	外导体	8.3±0.1	镀锡丝
3	外护套	10.1±0.15	弹性聚氨酯

环境条件

温度:	-40~+80°C
防水:	是
防油:	是

机械性能

弯曲半径 (静态):	50mm
弯曲半径 (动态):	100mm
弹簧螺旋方向:	右旋
无载荷作用下节距:	1.0~1.2mm
弹簧丝直径:	0.7±0.05mm
弹簧标称内径:	6.2±0.1mm
外导体覆盖率:	>90%
外护套颜色:	蓝色

命名规则

QAM0-62-U-X

X: 长度 (m)

示例:

QAM0-62-U 射频电缆铠甲, 0.5m, 型号: QAM0-62-U-0.5。