

## QAM0-80-N

柔韧性强，使用寿命长


### 特点:

- \* 抗拉、抗扭
- \* 高耐用

### 应用:

- \* 测试电缆保护
- \* 室外电缆保护

### 结构尺寸

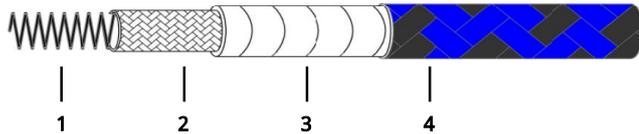

序号	名称	尺寸 (mm)	材料
1	弹簧	10.5±0.1	不锈钢丝
2	外导体	11.1±0.1	镀锡丝
3	内套层	11.35±0.1	PTFE
4	外套层	12.2±0.15	尼龙

### 环境条件

温度:	-40~+105°C
防水:	否
防油:	否

### 机械性能

弯曲半径 (静态):	60mm
弯曲半径 (动态):	120mm
弹簧螺旋方向:	右旋
无载荷作用下节距:	1.5~2.0mm
弹簧丝直径:	1.20±0.1mm
弹簧标称内径:	8.00±0.1mm
外导体覆盖率:	>90%
内套层颜色:	白色
外套层颜色:	蓝黑色

### 命名规则

#### QAM0-80-N-X

X: 长度 (m)

#### 示例:

QAM0-80-N 射频电缆铠甲, 0.5m, 型号: QAM0-80-N-0.5。