

QAM1-22-P

柔韧性强，使用寿命长


特点:

- * 抗拉、抗扭
- * 高耐用

应用:

- * 测试电缆保护
- * 室外电缆保护

结构尺寸

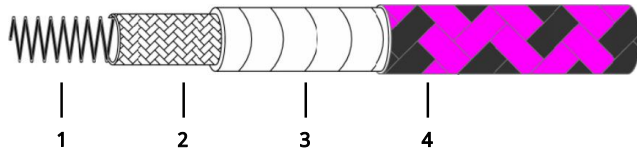

序号	名称	尺寸 (mm)	材料
1	弹簧	3.0±0.1	不锈钢丝
2	外导体	3.35±0.1	镀锡丝
3	内套层	3.6±0.1	PTFE
4	外护套	4.7±0.15	PTFE

环境条件

温度:	-40~+80°C
防水:	否
防油:	否

机械性能

弯曲半径 (静态):	30mm
弯曲半径 (动态):	80mm
弹簧螺旋方向:	右旋
无载荷作用下节距:	1.0~1.5mm
弹簧丝尺寸:	1.5±0.15*0.4±0.01mm
弹簧标称内径:	2.20±0.1mm
外导体覆盖率:	>90%
内套层颜色:	白色
外护套颜色:	紫黑色

命名规则

QAM1-22-P-X

X: 长度 (m)

示例:

QAM1-22-P 射频电缆铠甲, 0.5m, 型号: QAM1-22-P-0.5。