

QA1V

1.0mm 转 1.85mm

特点:

* 低驻波

应用:

 * 无线
 * 发射机
 * 实验室测试
 * 雷达

电气性能

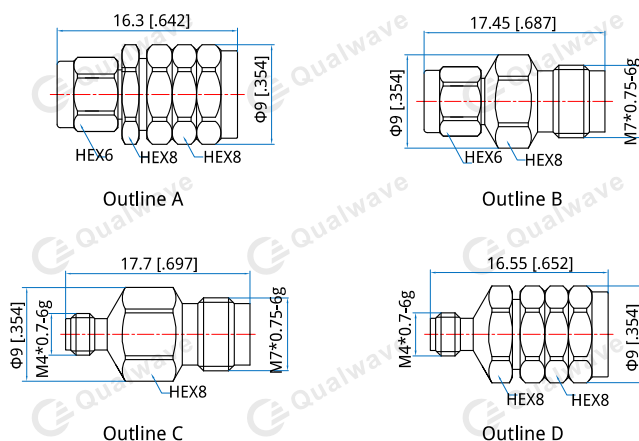
频率:	DC~67GHz
驻波:	≤1.3
插损:	≤0.5dB
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	1.0mm 1.85mm
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢 (钝化)
电介质:	PEI
内导体:	镀青铜镀金

环境条件

温度:	-55~+165°C
-----	------------

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则
QA1V-MM - 1.0mm (公) 转 1.85mm (公), 图 1

QA1V-MF - 1.0mm (公) 转 1.85mm (母), 图 2

QA1V-FF - 1.0mm (母) 转 1.85mm (母), 图 3

QA1V-FM - 1.0mm (母) 转 1.85mm (公), 图 4

可根据要求定制。