

QA22

2.4mm 转 2.4mm

特点:

* 低驻波

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	DC~50GHz
驻波:	≤1.25
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	2.4mm
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢 (钝化)
电介质:	PEI
内导体:	铍青铜镀金或黄铜镀金

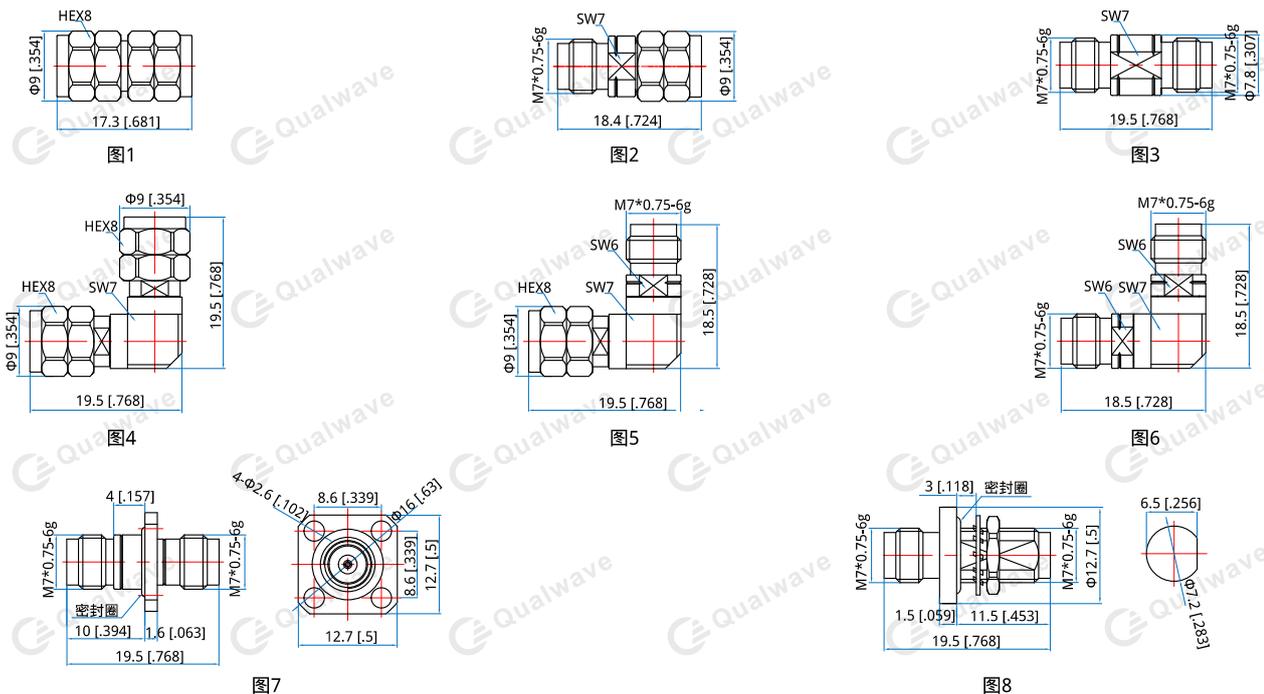
环境条件

温度:	-60~+165°C
-----	------------

命名规则

- QA22-MM** - 2.4mm (公) 转 2.4mm (公), 图 1
- QA22-MF** - 2.4mm (公) 转 2.4mm (母), 图 2
- QA22-FF** - 2.4mm (母) 转 2.4mm (母), 图 3
- QA22R-MM** - 2.4mm (公) 转 2.4mm (公), 弯头, 图 4
- QA22R-MF** - 2.4mm (公) 转 2.4mm (母), 弯头, 图 5
- QA22R-FF** - 2.4mm (母) 转 2.4mm (母), 弯头, 图 6
- QA22L-FF** - 2.4mm (母) 转 2.4mm (母), 带法兰, 图 7
- QA22H-FF** - 2.4mm (母) 转 2.4mm (母), 穿墙式, 图 8

可根据要求定制。

结构尺寸


单位: mm [in] 公差: ±0.2mm [±0.008in]