

QA2P

2.4mm 转 SMP

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达


电气性能

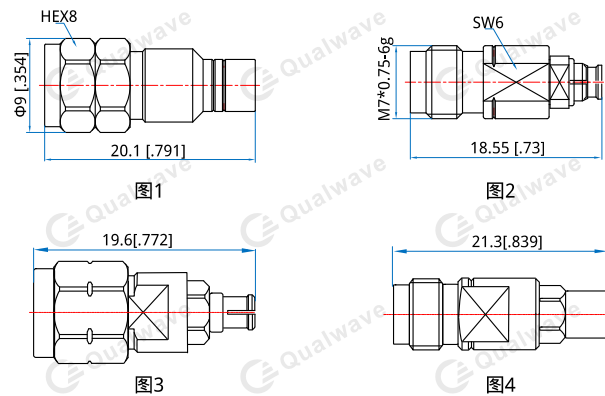
频率: DC~40GHz
驻波: ≤ 1.35
阻抗: 50Ω

机械性能

射频连接器: 2.4mm
SMP
连接寿命: 500 次
外导体: 不锈钢 (钝化) 或镀青铜镀金
电介质: PEI 与 PTFE
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: $-50\sim+85^{\circ}\text{C}$
 $-55\sim+165^{\circ}\text{C}$ (图 3、4)

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QA2P-MM - 2.4mm (公) 转 SMP (公), 图 1

QA2P-FF - 2.4mm (母) 转 SMP (母), 图 2

QA2P-MF - 2.4mm (公) 转 SMP (母), 图 3

QA2P-FM - 2.4mm (母) 转 SMP (公), 图 4

可根据要求定制。