

# QAK3

## 2.92mm 转 3.5mm

### 特点:

\* 低驻波

### 应用:

\* 无线  
\* 发射机  
\* 实验室测试  
\* 雷达

### 电气性能

频率: 0.01~26.5GHz  
驻波:  $\leq 1.15$   
阻抗: 50 $\Omega$

### 机械性能

射频连接器: 2.92mm  
3.5mm  
连接寿命: 500 次  
外导体: 不锈钢 (钝化)  
电介质: PEI  
内导体: 镀青铜镀金

### 环境条件

温度: -55~+165 $^{\circ}\text{C}$

### 命名规则

**QAK3-MM** - 2.92mm (公) 转 3.5mm (公), 图 1

**QAK3-FF** - 2.92mm (母) 转 3.5mm (母), 图 2

**QAK3-MF** - 2.92mm (公) 转 3.5mm (母), 图 3

**QAK3-FM** - 2.92mm (母) 转 3.5mm (公), 图 4

可根据要求定制。

### 结构尺寸

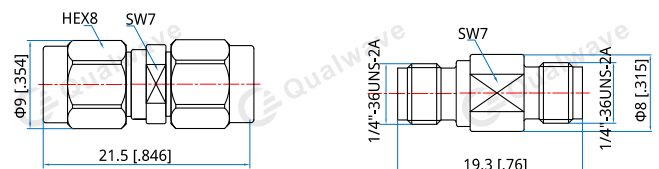


图1

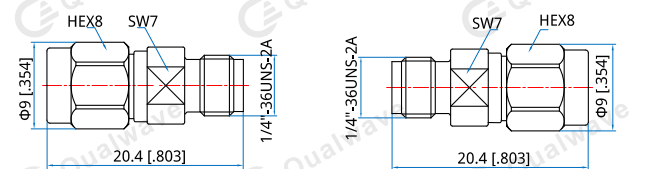


图2

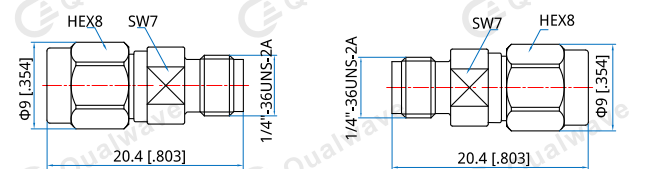


图3

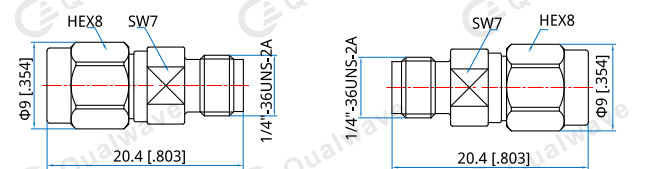


图4

单位: mm [in]

公差:  $\pm 0.2\text{mm}$  [ $\pm 0.008\text{in}$ ]