

# QAKN

## 2.92mm 转 N

**特点:**

\* 低驻波

**应用:**

 \* 无线  
 \* 发射机  
 \* 实验室测试  
 \* 雷达

**电气性能**

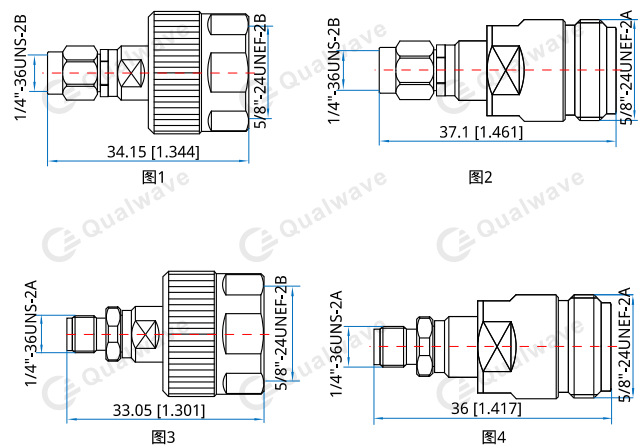
频率:	DC~18GHz
驻波:	≤1.15
插损:	≤0.17dB
阻抗:	50Ω

**机械性能**

射频连接器:	2.92mm N
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢 (钝化)
电介质:	PEI
内导体:	镀青铜镀金

**环境条件**

温度:	-55~+125°C
-----	------------

**结构尺寸**


单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

**命名规则**
**QAKN-MM** - 2.92mm (公) 转 N (公), 图 1

**QAKN-MF** - 2.92mm (公) 转 N (母), 图 2

**QAKN-FM** - 2.92mm (母) 转 N (公), 图 3

**QAKN-FF** - 2.92mm (母) 转 N (母), 图 4

可根据要求定制。