

# QAKS

## 2.92mm to SMA

Features:  
\* Low VSWR

Applications:  
\* Wireless  
\* Transmitter  
\* Laboratory Test  
\* Radar

### 电气性能

频率: DC~27GHz  
驻波:  $\leq 1.15$   
阻抗:  $50\Omega$

### 机械性能


射频连接器: 2.92mm  
SMA  
外导体: SUS303F 不锈钢 (抛光和钝化)  
电介质: PEI 和 PTFE  
内导体: 镀铜镀金

### 命名规则

**QAKS-FF** - 2.92mm (母) 转 SMA (母), 图 1  
**QAKS-MM** - 2.92mm (公) 转 SMA (公), 图 2  
**QAKS-MF** - 2.92mm (公) 转 SMA (母), 图 3  
**QAKS-FM** - 2.92mm (母) 转 SMA (公), 图 4

Customization is available upon request.

### 结构尺寸

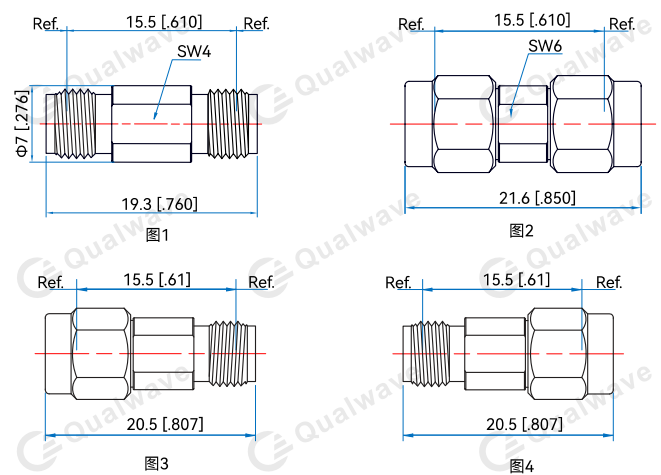

Unit: mm [in]

Tolerance:  $\pm 0.2\text{mm} [\pm 0.008\text{in}]$