

# QAL1L1

## L16 转 L16

**特点:**

\* 低驻波

**应用:**

 \* 无线  
 \* 发射机  
 \* 实验室测试  
 \* 雷达

**电气性能**

频率:	DC~18GHz
驻波:	≤1.2
阻抗:	50Ω

**机械性能**

射频连接器:	L16
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢 (钝化)
电介质:	PEI
内导体:	镀青铜镀金

**环境条件**

温度:	-55~+165°C
-----	------------

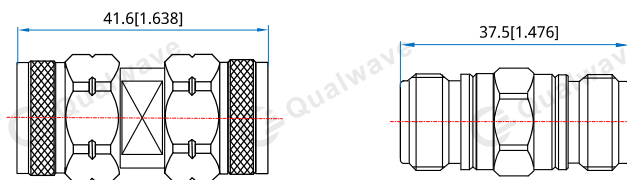
**结构尺寸**


图1




图2




图3

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

**命名规则**
**QAL1L1-MM** - L16 (公) 转 L16 (公), 图 1

**QAL1L1-FF** - L16 (母) 转 L16 (母), 图 2

**QAL1L1-MF** - L16 (公) 转 L16 (母), 图 3

可根据要求定制。