

# QAM2M2

## NMD 2.4mm 转 NMD 2.4mm

**特点:**

\* 低驻波

**应用:**

 \* 无线  
 \* 发射机  
 \* 实验室测试  
 \* 雷达

**电气性能**

频率:	DC~50GHz
驻波:	≤1.25
阻抗:	50Ω

**机械性能**

射频连接器:	NMD 2.4mm
连接寿命:	2000 次
外导体:	不锈钢 SUS303 钝化
电介质:	PEEK
内导体:	镀青铜镀金

**环境条件**

温度:	-55~+165°C
-----	------------

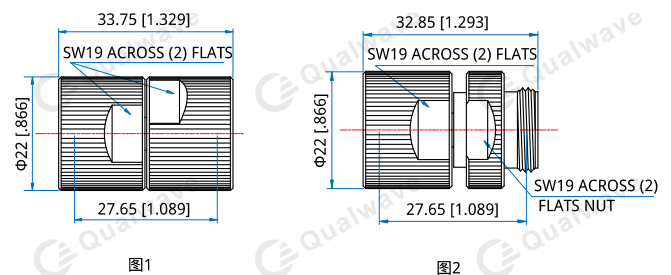
**结构尺寸**


图1

图2

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

**命名规则**
**QAM2M2-FF** - NMD 2.4mm (母) 转 NMD 2.4mm (母), 图 1

**QAM2M2-FM** - NMD 2.4mm (母) 转 NMD 2.4mm (公), 图 2

可根据要求定制。