

QAMKM3

NMD 2.92mm 转 NMD 3.5mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~26.5GHz
驻波: ≤ 1.15
阻抗: 50 Ω

机械性能

射频连接器: NMD 2.92mm
NMD 3.5mm
连接寿命: 2000 次
外导体: 不锈钢 SUS303 钝化
电介质: PEEK
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+165 $^{\circ}\text{C}$

结构尺寸

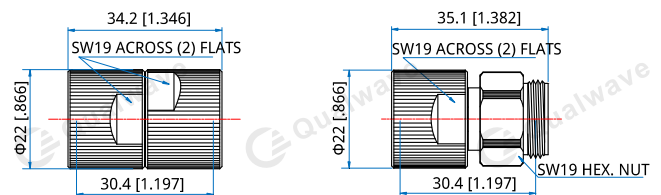


图1

图2

单位: mm [in]
公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QAMKM3-FF - NMD 2.92mm (母) 转 NMD 3.5mm (母), 图 1
QAMKM3-FM - NMD 2.92mm (母) 转 NMD 3.5mm (公), 图 2

可根据要求定制。