

QASI

SMA 转 BMA

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~18GHz
驻波: ≤ 1.25
 ≤ 1.35 (图 5、6、7)
阻抗: 50Ω

机械性能

射频连接器: SMA
BMA
外导体: 不锈钢 (钝化)
电介质: PTFE
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: $-55\sim+165^{\circ}\text{C}$

命名规则

QASI-MM - SMA (公) 转 BMA (公), 图 1

QASI-MF - SMA (公) 转 BMA (母), 图 2

QASI-FM - SMA (母) 转 BMA (公), 图 3

QASI-FF - SMA (母) 转 BMA (母), 图 4

QASIL-FF - SMA (母) 转 BMA (母), 带法兰, 图 5

QASIL-FF-1 - SMA (母) 转 BMA (母), 带法兰, 图 6

QASIL-FF-2 - SMA (母) 转 BMA (母), 带法兰, 图 6

可根据要求定制。

结构尺寸

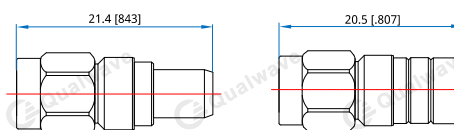


图1

图2




图3

图4




图5




图6




图7




图8

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]