QASS-B

SMA 转 SMA

特点：

* 低驻波

应用：

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率：	DC~26.5GHz
	DC~18GHz
	（弯头、反极性、图 10）
驻波：	≤1.2
	≤1.15（图 10）
阻抗：	50Ω

机械性能

射频连接器：	SMA
连接寿命：	500 次
外导体：	黄铜镀金
电介质：	PTFE
内导体：	黄铜镀金或铍青铜镀金

环境条件

温度：	-55~+85℃

结构尺寸



图1



图2



图3



图4



图5



图6

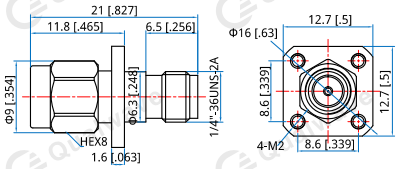

图7

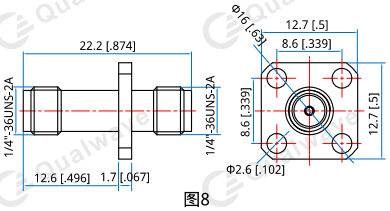

图8

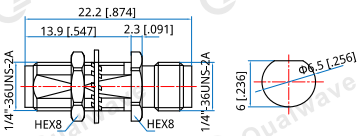

图9

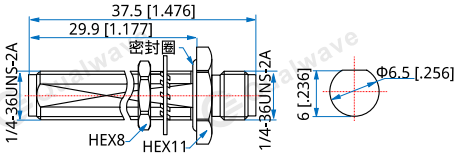

图 10

单位：mm [in]

公差：±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QASS-MM-B - SMA（公）转 SMA（公），图 1
QASS-MF-B - SMA（公）转 SMA（母），图 2
QASS-FF-B - SMA（母）转 SMA（母），图 3
QASSR-MM-B - SMA（公）转 SMA（公），弯头，图 4
QASSR-MF-B - SMA（公）转 SMA（母），弯头，图 5
QASSR-FF-B - SMA（母）转 SMA（母），弯头，图 6
QASSL-MF-B - SMA（公）转 SMA（母），带法兰，图 7
QASSL-FF-B - SMA（母）转 SMA（母），带法兰，图 8
QASSH-FF-B - SMA（母）转 SMA（母），穿墙式，DC~26.5GHz，图 9
QASSH-FF-B-1 - SMA（母）转 SMA（母），穿墙式，DC~18GHz，图 10
QASS-MRPM-B - 反极性 SMA（公）转 SMA（公），图 1
QASS-MRPMRP-B - 反极性 SMA（公）转反极性 SMA（公），图 1
QASS-MRPF-B - 反极性 SMA（公）转 SMA（母），图 2
QASS-MFRP-B - SMA（公）转反极性 SMA（母），图 2
QASS-MRPFRP-B - 反极性 SMA（公）转反极性 SMA（母），图 2
QASS-FRPF-B - 反极性 SMA（母）转 SMA（母），图 3
QASS-FRPFRP-B - 反极性 SMA（母）转反极性 SMA（母），图 3

可根据要求定制。