

# QCT0402

## DC~4GHz, 2W

**特点:**

- \* 低驻波
- \* 宽带

**应用:**

- \* 发射机
- \* 天线
- \* 实验室测试
- \* 阻抗匹配

**电气性能**

频率范围:	DC~4GHz
平均功率 <sup>[1]</sup> :	2W@25°C
驻波:	≤1.25
阻抗:	50Ω

[1] 温度升高到 120°C 时功率线性下降至 0.2W。

**机械性能**

连接器:	SMB 公头和母头 MCX 母头
------	---------------------

**环境条件**

温度:	-55~+125°C
-----	------------

**How To Order**
**QCT0402-X-Y**

X: 频率 (GHz)  
Y: 连接器类型

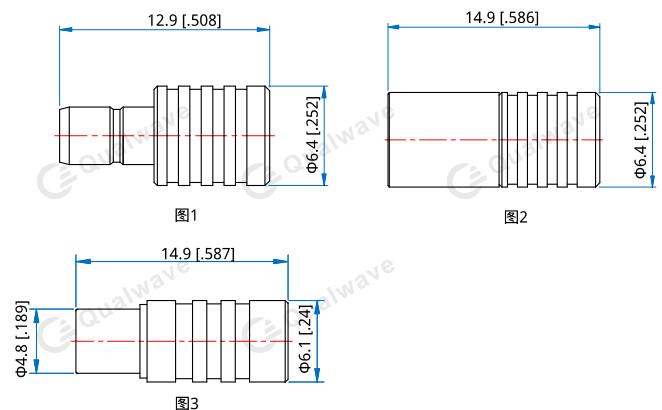
**连接器命名规则**

D - SMB 公头 (图 1)  
DF - SMB 母头 (图 2)  
MF - MCX 母头 (图 3)

**示例**

同轴负载, DC-4GHz, SMB 公头, 型号: QCT0402-4-D

可根据要求定制

**结构尺寸**


单位: mm [in]

公差: ±3%