

# QDB-10-50000

10MHz~50GHz

**特点:**

- \* 宽带
- \* 低驻波

**应用:**

- \* 电信
- \* 仪器
- \* 实验室测试
- \* 雷达

**电气性能**

频率:	0.01~50GHz
插损:	≤0.8dB
驻波:	≤1.3
阻抗:	50Ω
电压:	≤50V

**机械性能**

连接器:	2.4mm
连接寿命:	500 次
外导体:	SUS303 不锈钢 (钝化)
介质:	PEI
内导体:	镀青铜镀金

**环境条件**

工作温度:	-55~+165°C
-------	------------

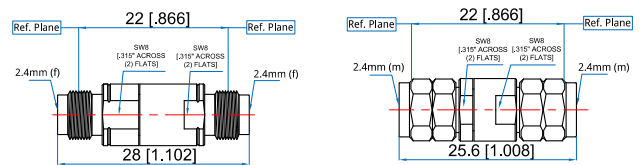
**结构尺寸**


图1




图2




图3

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

**命名规则**

QDB-10-50000-2F2F - 图 1

QDB-10-50000-22 - 图 2

QDB-10-50000-22F - 图 3

可根据要求定制。