

QDB-100-6000-3K-77F

0.1~6GHz

特点:

- * 宽带
- * 低驻波

应用:

- * 电信
- * 仪器
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	0.1~6GHz
IP3:	-158dBc
阻抗:	50Ω
电压:	≤3000V

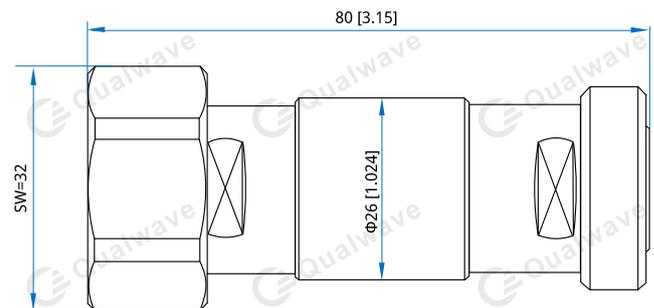
频率 (GHz)	插损 (dB 最大值)	驻波 (最大值)
0.1~3	0.2	1.15
3~6	0.3	1.25

机械性能

长度:	80mm 3.15in
连接器:	7/16 公头 7/16 母头
外导体:	铜镀三元合金
阴内导体:	铜镀银
阳内导体:	铜镀银
类型:	内隔直

环境条件

工作温度:	-45~+55°C
-------	-----------

结构尺寸


单位: mm [in]
公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QDB-100-6000-3K-77F

可根据要求定制。