QELC-K-3

2.92mm，DC~40GHz

特点：

* 低驻波
* 免焊接
* 可重复使用
* 安装简便

应用：

* 实验室测试

电气性能

频率：	DC~40GHz
驻波：	≤1.25
阻抗：	50Ω

机械性能

射频连接器：	2.92mm
外导体：	不锈钢（钝化）
介质：	PEI 或 PTFE
内导体：	铍青铜镀金

环境条件

温度：	-55~+165℃

命名规则

QELC-K-3 - 图 1

QELC-KF-3 - 图 2

可根据要求定制。

结构尺寸

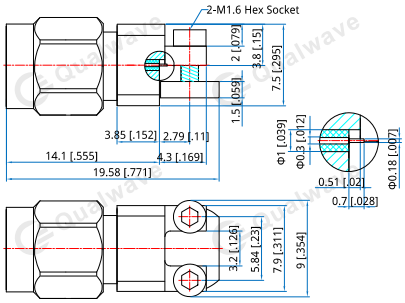

图1

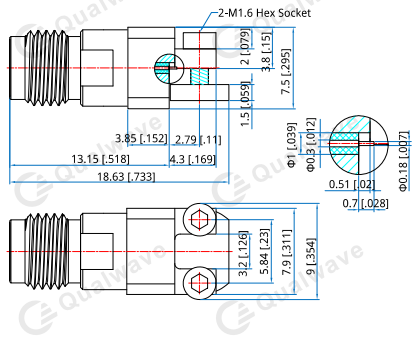

图2

PCB 尺寸



单位：mm [in]

公差：±0.2mm [±0.008in]