

QLPT0350

DC~3GHz, 50W

特点:

- * 低驻波
- * 低互调

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率范围:	DC~3GHz
平均功率 ^{*1} :	50W@25°C
驻波:	≤1.2
三阶互调:	≤ -120dBc@2*33dBm
阻抗:	50Ω

[1] 温度升高到 125°C 时功率线性下降至 5W。

机械性能

连接器:	N 公头和母头 7/16 DIN 公头
防水等级:	IP65

环境条件

温度:	-55~+125°C
-----	------------

How To Order
QLPT0350-W-X-Y-Z

- W: 频率 (GHz)
 X: 连接器类型
 Y: 三阶互调
 Z: 防水等级

连接器命名规则

- N - N 公头 (图 1)
 NF - N 母头 (图 2)
 7 - 7/16 DIN 公头 (图 3)

三阶互调命名规则

120 - 120dBc

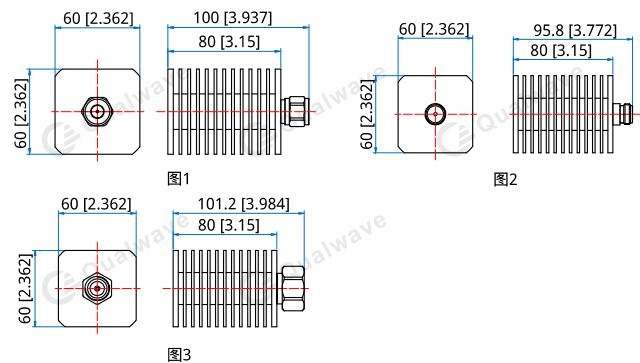
防水等级命名规则

65 - IP65

示例

低互调负载, DC-3GHz, N 公头, -120dBc, IP65, 型号:
 QLPT0350-3-N-120-65。

可根据要求定制。

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±5%