

QAM0-40-U

柔韧性强，使用寿命长


特点:

- * 抗拉、抗扭
- * 高耐用

应用:

- * 测试电缆保护
- * 室外电缆保护

结构尺寸

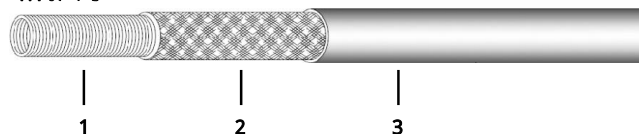

序号	名称	尺寸 (mm)	材料
1	弹簧	5.0±0.1	不锈钢丝
2	外导体	5.6±0.1	镀锡丝
3	外护套	7.0±0.15	弹性聚氨酯

环境条件

温度: -40~+80℃
防水: 是
防油: 是

机械性能

弯曲半径 (静态): 30mm
弯曲半径 (动态): 80mm
弹簧螺旋方向: 右旋
无载荷作用下节距: 0.5mm
弹簧丝直径: 0.5±0.05mm
弹簧标称内径: 4.0±0.1mm
外导体覆盖率: >90%
外护套颜色: 蓝色

命名规则

QAM0-40-U-X

X: 长度 (m)

示例:

QAM0-40-U 射频电缆铠甲, 0.5m, 型号: QAM0-40-U-0.5。