

QAM0-54-N

柔韧性强，使用寿命长


特点:

- * 抗拉、抗扭
- * 高耐用

应用:

- * 测试电缆保护
- * 室外电缆保护

结构尺寸

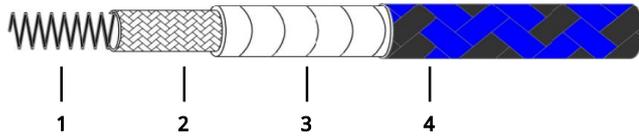

序号	名称	尺寸 (mm)	材料
1	弹簧	6.40±0.1	不锈钢丝
2	外导体	6.90±0.1	镀锡丝
3	内套层	7.15±0.1	PTFE
4	外套层	7.95±0.15	尼龙

环境条件

温度:	-40~+105°C
防水:	否
防油:	否

机械性能

弯曲半径 (静态):	30mm
弯曲半径 (动态):	80mm
弹簧螺旋方向:	右旋
无载荷作用下节距:	1.0~1.2mm
弹簧丝直径:	0.5±0.05mm
弹簧标称内径:	5.40±0.1mm
外导体覆盖率:	>90%
内套层颜色:	白色
外套层颜色:	蓝黑色

命名规则

QAM0-54-N-X

X: 长度 (m)

示例:

QAM0-54-N 射频电缆铠甲, 0.5m, 型号: QAM0-54-N-0.5。