

QA1G3

1.0mm 转 SMPS (SSSMP, G3PO)

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~100GHz
驻波: ≤ 1.5
阻抗: 50 Ω

机械性能

射频连接器: 1.0mm
SMPS (SSSMP, G3PO)
外导体: UNS S30300 不锈钢 (图 1、3)
UNS C17300 镀铜 (图 2、4)
电介质: PEI
内导体: UNS C17300 镀铜

命名规则

QA1G3-MM - 1.0mm (公) 转 SMPS (SSSMP, G3PO) (公), 图 1

QA1G3-MF - 1.0mm (公) 转 SMPS (SSSMP, G3PO) (母), 图 2

QA1G3-FM - 1.0mm (母) 转 SMPS (SSSMP, G3PO) (公), 图 3

QA1G3-FF - 1.0mm (母) 转 SMPS (SSSMP, G3PO) (母), 图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

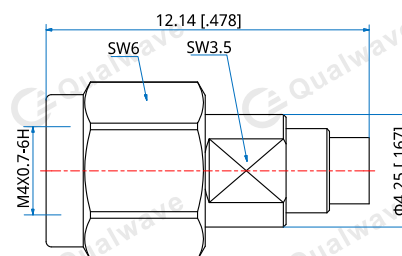


图1

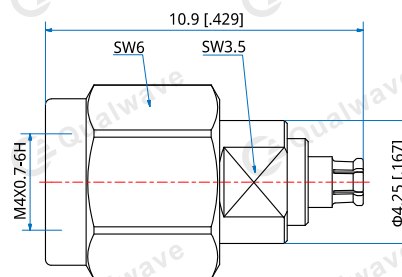


图2

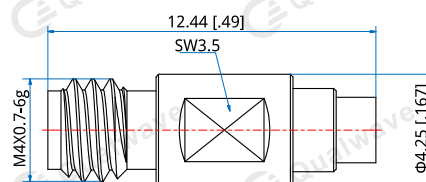


图3

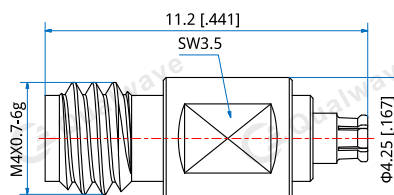


图4

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]