

QA2N

2.4mm 转 N

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~18GHz
驻波: ≤ 1.2
阻抗: 50Ω


机械性能

射频连接器: 2.4mm
N
连接寿命: 500 次
外导体: 不锈钢 (钝化)
电介质: PEI
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+165℃

结构尺寸

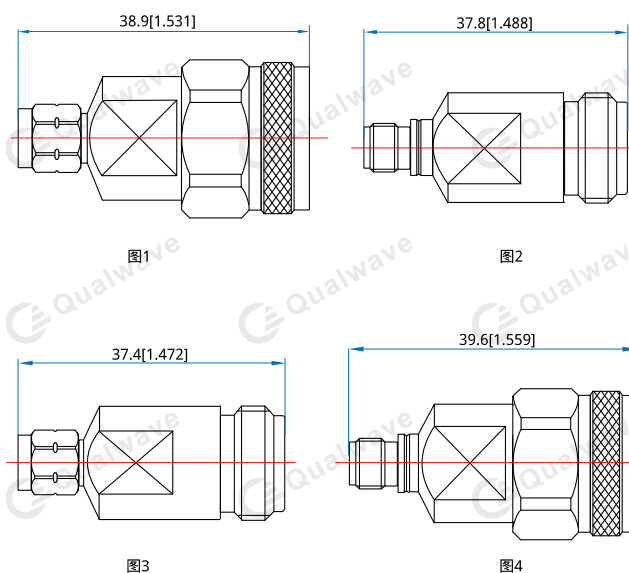

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QA2N-MM - 2.4mm (公) 转 N (公), 图 1

QA2N-FF - 2.4mm (母) 转 N (母), 图 2

QA2N-MF - 2.4mm (公) 转 N (母), 图 3

QA2N-FM - 2.4mm (母) 转 N (公), 图 4

可根据要求定制。