

QA2S

2.4mm 转 SMA

特点:

- * 低驻波

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达



电气性能

频率:	DC~26.5GHz
驻波:	≤1.2
阻抗:	50Ω


机械性能

射频连接器:	2.4mm
	SMA
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢钝化
电介质:	PEI&PTFE
内导体:	镀铜镀金

环境条件

温度:	-55~+165℃
-----	-----------

结构尺寸

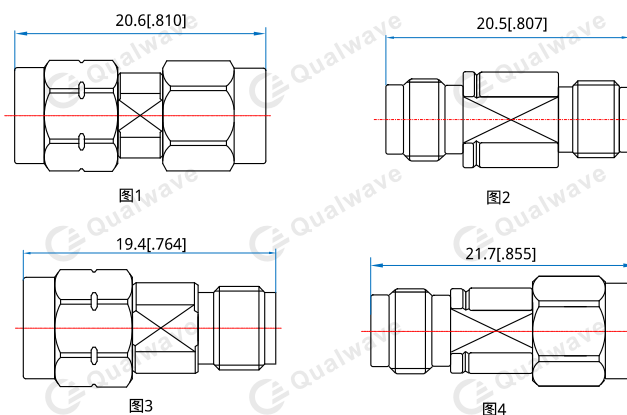

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QA2S-MM - 2.4mm (公) 转 SMA (公), 图 1

QA2S-FF - 2.4mm (母) 转 SMA (母), 图 2

QA2S-MF - 2.4mm (公) 转 SMA (母), 图 3

QA2S-FM - 2.4mm (母) 转 SMA (公), 图 4

可根据要求定制。