

# QA33

## 3.5mm 转 3.5mm

**特点:**

\* 低驻波

**应用:**

- \* 无线
- \* 发射机
- \* 实验室测试
- \* 雷达

**电气性能**

频率:	DC~33GHz
驻波:	≤1.15 ≤1.2 (图 9)
	≤1.25 (图 4、5、6、7、8)
阻抗:	50Ω

**机械性能**

射频连接器:	3.5mm
外导体:	不锈钢 (钝化)
电介质:	PEI
内导体:	铍青铜镀金或黄铜镀金 铍青铜镀金 (图 9)

**环境条件**

温度:	-55~+125°C
	-55~+165°C (图 9)

**命名规则**

- QA33-MM** - 3.5mm (公) 转 3.5mm (公), 图 1
- QA33-MF** - 3.5mm (公) 转 3.5mm (母), 图 2
- QA33-FF** - 3.5mm (母) 转 3.5mm (母), 图 3
- QA33R-MM** - 3.5mm (公) 转 3.5mm (公), 弯头, 图 4
- QA33R-MF** - 3.5mm (公) 转 3.5mm (母), 弯头, 图 5
- QA33R-FF** - 3.5mm (母) 转 3.5mm (母), 弯头, 图 6
- QA33L-FF** - 3.5mm (母) 转 3.5mm (母), 带法兰, 图 7
- QA33H-FF** - 3.5mm (母) 转 3.5mm (母), 穿墙式, 图 8
- QA33H-FF-1** - 3.5mm (母) 转 3.5mm (母), 穿墙式, 图 9

可根据要求定制。

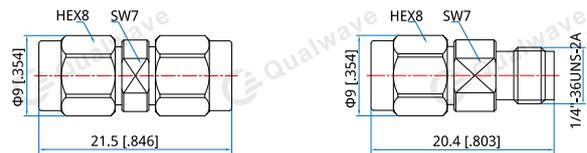
**结构尺寸**


图1

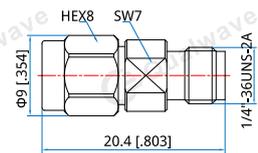


图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9

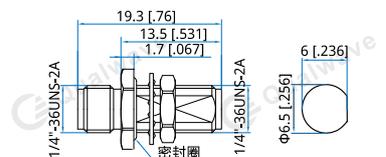


图9

单位: mm [in]      公差: ±0.2mm [±0.008in]