QA3S

3.5mm 转 SMA

特点：
* 低驻波

应用：
* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率：	DC~26.5GHz
驻波：	≤1.2
插损：	≤0.26dB
绝缘电阻：	≥5000MΩ
介质耐电压：	1000V RMS
接触电阻（中心）：	≤3mΩ
接触电阻（外部）：	≤2.5mΩ
	≤2mΩ（图 4）
阻抗：	50Ω

机械性能

射频连接器：	3.5mm
	SMA
连接寿命：	500 次
外导体：	不锈钢钝化
电介质：	PEI、PTFE
内导体：	铍铜镀金
	黄铜镀金（图 1）

命名规则

QA3S-MM - 3.5mm（公）转 SMA（公），图 1
QA3S-MF - 3.5mm（公）转 SMA（母），图 2
QA3S-FM - 3.5mm（母）转 SMA（公），图 3
QA3S-FF - 3.5mm（母）转 SMA（母），图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

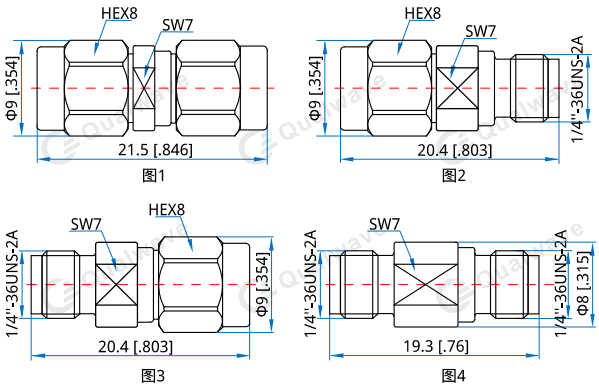

单位：mm [in]
公差：±0.2mm [±0.008in]