

QAAN SSMA 转 N

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率:	DC~18GHz
驻波:	≤1.15
插损:	≤0.04dB
介质耐压:	750V RMS
介电常数:	≥5000MΩ
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	SSMA N
外导体:	不锈钢钝化
电介质:	PEI
内导体:	黄铜镀金 (图 1) 镀铜镀金

环境条件

温度:	-70~+165℃
-----	-----------

命名规则

QAAN-MM - SSMA (公) 转 N (公), 图 1

QAAN-MF - SSMA (公) 转 N (母), 图 2

QAAN-FM - SSMA (母) 转 N (公), 图 3

QAAN-FF - SSMA (母) 转 N (母), 图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

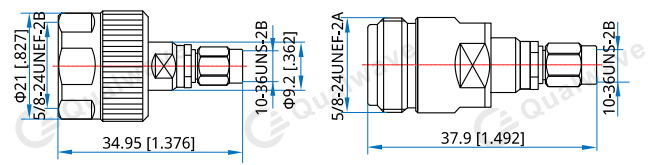


图1

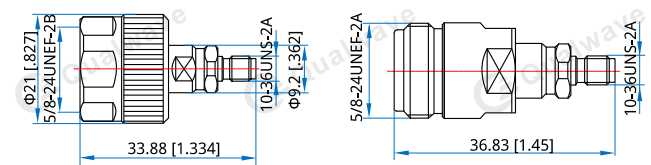


图3

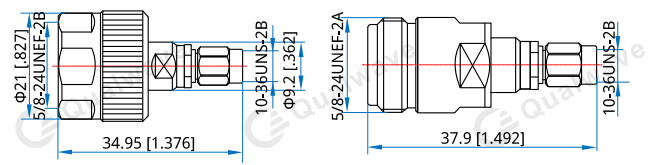


图2

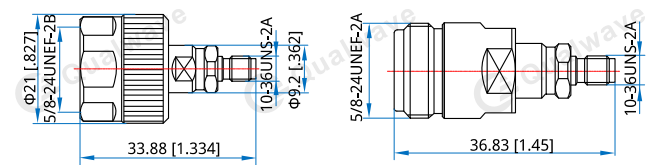


图4

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]