

QAG3V

SMPS (SSSMP, G3PO) 转 1.85mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~67GHz
驻波: 1.35
插损: ≤0.65dB
阻抗: 50Ω

机械性能

射频连接器: SMPS (SSSMP, G3PO)
1.85mm
外壳: 不锈钢
外导体: 不锈钢和镀金铍铜
不锈钢 (图 2)
内导体: 镀金铍铜
电介质: PEI
ROHS: 符合 ROHS

命名规则

QAG3V-MM - SMPS (SSSMP, G3PO) (公) 转 1.85mm (公), 图 1

QAG3V-MF - SMPS (SSSMP, G3PO) (公) 转 1.85mm (母), 图 2

QAG3V-FM - SMPS (SSSMP, G3PO) (母) 转 1.85mm (公), 图 3


QAG3V-FF - SMPS (SSSMP, G3PO) (母) 转 1.85mm (母), 图 4

可根据要求定制。

环境条件

温度: -45~+125°C

结构尺寸

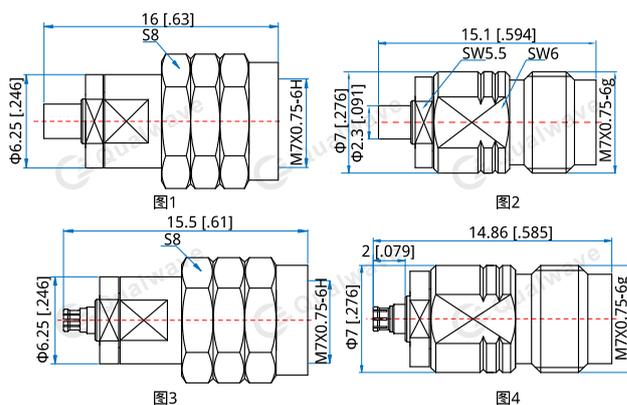

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]