

QAGS SSMP 转 SMA

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

产品规格

型号	频率 (GHz)	驻波 (最小值)	介质耐电压 (V)	绝缘电阻 (mΩ 最小值)	阻抗	外导体	电介质	内导体	结构尺寸
QAGS-FF	DC~18	1.25	500	5000	50Ω	不锈钢钝化和 镀青铜镀金	PTFE	镀青铜镀金	图 1
QAGSH-FF	DC~18	1.3	500	5000	50Ω	黄铜镀金	PTFE	镀青铜镀金	图 2
QAGSL-FF	DC~18	1.25	500	5000	50Ω	镀青铜镀金	PTFE	镀青铜镀金	图 3

机械性能


射频连接器: SSMP
SMA

连接寿命: 100 次 (图 3)
500 次 (图 1, 2)

环境条件

温度: -55~+125°C (图 2, 3)
-55~+165°C (图 1)

结构尺寸

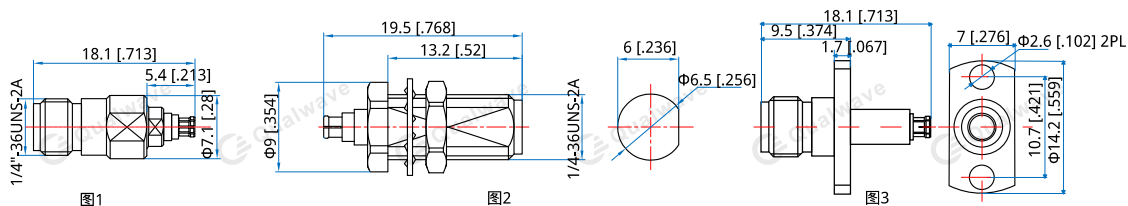

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QAGS-FF - SSMP (母) 转 SMA (母), 图 1

QAGSH-FF - SSMP (母) 转 SMA (母), 穿墙式, 图 2

QAGSL-FF - SSMP (母) 转 SMA (母), 带法兰, 图 3

可根据要求定制。