

QAM11

NMD 1.0mm 转 1.0mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~110GHz
驻波: ≤ 1.35
阻抗: 50 Ω

机械性能

射频连接器: NMD 1.0mm
1.0mm
连接寿命: > 500 次
外导体: 镀青铜镀金 & 不锈钢 SUS303
钝化
电介质: CPS
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+85 $^{\circ}\text{C}$

命名规则

QAM11H-MF - NMD 1.0mm (公) 转 1.0mm (母), 穿墙式, 图 1

QAM11-FM - NMD 1.0mm (母) 转 1.0mm (公), 图 2

QAM11-FF - NMD 1.0mm (母) 转 1.0mm (母), 图 3

可根据要求定制。

结构尺寸

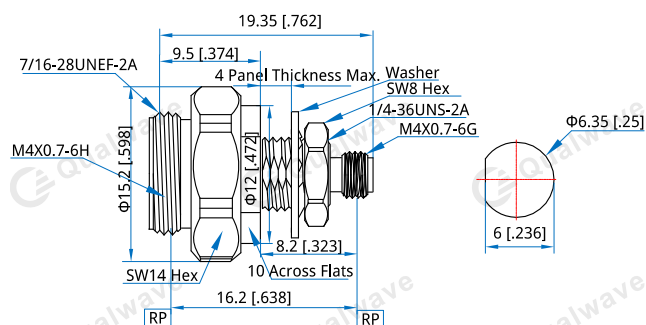


图1

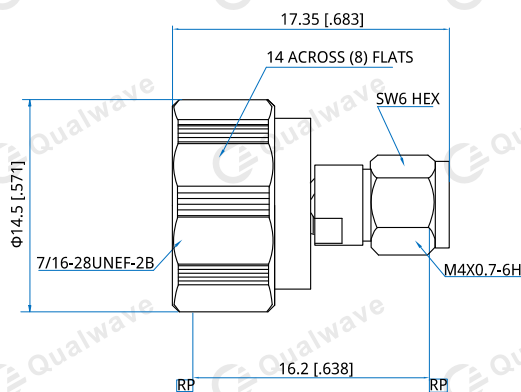


图2

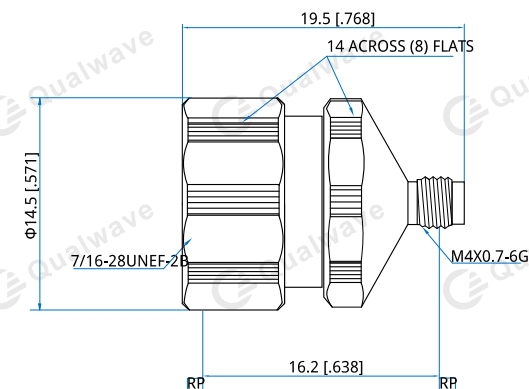


图3

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]