

QAM2V

NMD 2.4mm 转 1.85mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~50GHz
驻波: ≤ 1.25
阻抗: 50 Ω

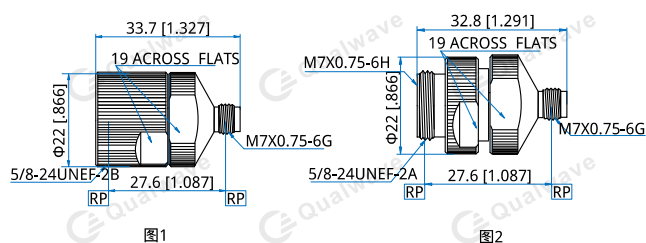
机械性能

射频连接器: NMD 2.4mm
1.85mm
连接寿命: > 2000 次
外导体: 不锈钢 SUS303 钝化
电介质: PEI
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+165℃

结构尺寸


单位: mm [in]
公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QAM2V-FF - NMD 2.4mm (母) 转 1.85mm (母), 图 1

QAM2V-MF - NMD 2.4mm (公) 转 1.85mm (母), 图 2

可根据要求定制。