

QAM3M3

NMD 3.5mm 转 NMD 3.5mm

特点:

* 低驻波

应用:

 * 无线
 * 发射机
 * 实验室测试
 * 雷达

电气性能

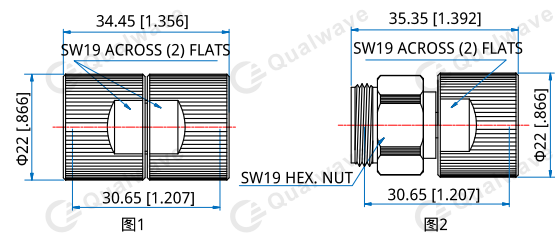
频率:	DC~26.5GHz
驻波:	≤1.15
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	NMD 3.5mm
连接寿命:	2000 次
外导体:	不锈钢 SUS303 钝化
电介质:	PEEK
内导体:	镀青铜镀金

环境条件

温度:	-55~+165°C
-----	------------

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则
QAM3M3-FF - NMD 3.5mm (母) 转 NMD 3.5mm (母), 图 1

QAM3M3-MF - NMD 3.5mm (公) 转 NMD 3.5mm (母), 图 2

可根据要求定制。