

QANL1

N 转 L16

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率: DC~18GHz
驻波: ≤ 1.2
阻抗: 50Ω


机械性能

射频连接器: N
L16
连接寿命: 500 次
外导体: 不锈钢 (钝化)
电介质: PEI
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+165℃

结构尺寸

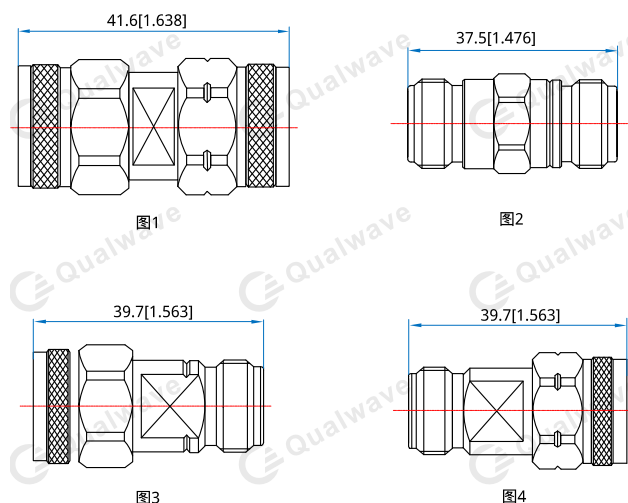

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QANL1-MM - N (公) 转 L16 (公), 图 1

QANL1-FF - N (母) 转 L16 (母), 图 2

QANL1-MF - N (公) 转 L16 (母), 图 3

QANL1-FM - N (母) 转 L16 (公), 图 4

可根据要求定制。