

QAS6

SMA 转 SMC

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率:	DC~6GHz
驻波:	≤1.2
插损:	≤0.15dB
介电常数:	≥1000MΩ
测试电压:	750V RMS
工作电压:	250V RMS
接触电阻 (中心):	≤5mΩ
接触电阻 (外部):	≤2.5mΩ
阻抗:	50Ω


机械性能

射频连接器:	SMA
	SMC
连接寿命:	500 次
外导体:	黄铜镀金
电介质:	PTFE
内导体:	黄铜镀金/铍青铜镀金

环境条件

温度:	-65~+165℃
-----	-----------

结构尺寸

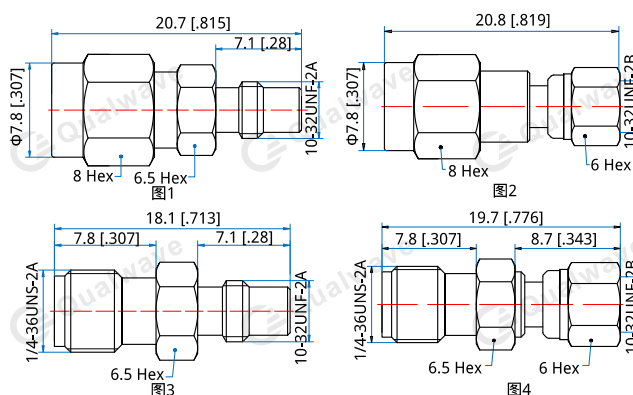

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QAS6-MM - SMA (公) 转 SMC (公), 图 1

QAS6-MF - SMA (公) 转 SMC (母), 图 2

QAS6-FM - SMA (母) 转 SMC (公), 图 3

QAS6-FF - SMA (母) 转 SMC (母), 图 4

可根据要求定制。