

QASJ

SMA 转 7.0mm

特点:

- * 低驻波

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达



电气性能

频率:	DC~18GHz
驻波:	≤1.25
阻抗:	50Ω


机械性能

射频连接器:	SMA
	7.0mm
连接寿命:	500 次
外导体:	不锈钢 (钝化)
电介质:	PEI 和 PTFE
内导体:	镀青铜镀金

环境条件

温度:	-55~+165°C
-----	------------

结构尺寸

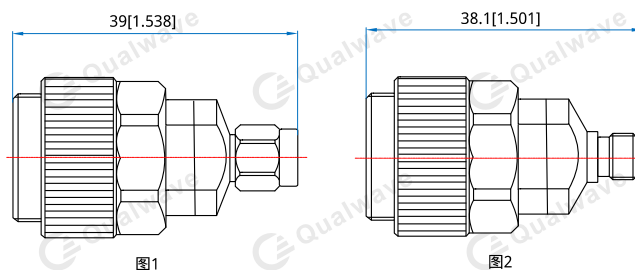

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QASJ-M - SMA (公) 转 7.0mm, 图 1

QASJ-F - SMA (母) 转 7.0mm, 图 2

可根据要求定制。