

QASM SMA 转 MCX

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达



电气性能

频率: DC~6GHz
驻波: ≤ 1.2
阻抗: 50Ω

机械性能

射频连接器: SMA
MCX
连接寿命: 500 次
外导体: 黄铜镀金
电介质: PTFE
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+165℃

命名规则

QASM-MM - SMA (公) 转 MCX (公), 图 1

QASM-MF - SMA (公) 转 MCX (母), 图 2

QASM-FM - SMA (母) 转 MCX (公), 图 3

QASM-FF - SMA (母) 转 MCX (母), 图 4

QASM-FF-1 - SMA (母) 转 MCX (母), 图 5

可根据要求定制。

结构尺寸

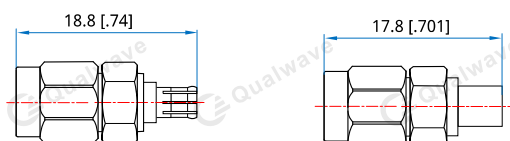


图1

图2




图3




图4




图5

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]