

QASQS

SMA 转快插式 SMA

特点:

* 低驻波

应用:

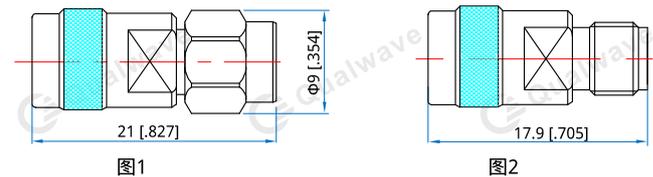
 * 无线
 * 发射机
 * 实验室测试
 * 雷达

电气性能

频率:	DC~26.5GHz
驻波:	≤1.3
阻抗:	50Ω

机械性能

射频连接器:	SMA
	快插式 SMA
连接寿命:	500 次
外导体:	黄铜镀金或不锈钢钝化
电介质:	PTFE
内导体:	镀青铜镀金或黄铜镀金

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则
QASQS-MM - SMA (公) 转快插式 SMA (公), 图 1

QASQS-FM - SMA (母) 转快插式 SMA (公), 图 2

可根据要求定制。