

QASX

SMA 转 MMCX

特点:

- * 低驻波

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	DC~6GHz
驻波:	≤1.15
绝缘电阻:	≥5000MΩ
介质耐电压:	1000V
阻抗:	50Ω


机械性能

射频连接器:	SMA
	MMCX
连接寿命:	500 次
外导体:	黄铜镀金
电介质:	PTFE
内导体:	镀青铜镀金

环境条件

温度:	-55~+165℃
-----	-----------

结构尺寸

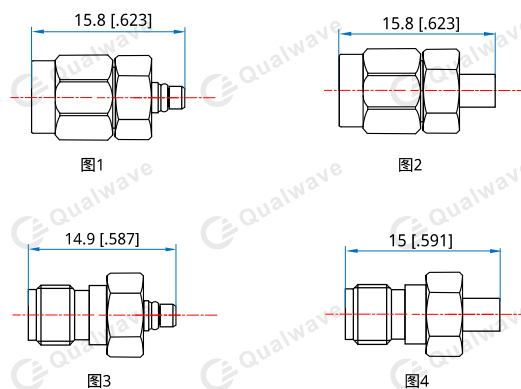

单位: mm [in]

公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QASX-MM - SMA (公) 转 MMCX (公), 图 1

QASX-MF - SMA (公) 转 MMCX (母), 图 2

QASX-FM - SMA (母) 转 MMCX (公), 图 3

QASX-FF - SMA (母) 转 MMCX (母), 图 4

可根据要求定制。