

QAV3

1.85mm 转 3.5mm

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达


电气性能

频率: DC~33GHz
驻波: ≤ 1.15
阻抗: 50 Ω

机械性能

射频连接器: 1.85mm
3.5mm
连接寿命: 500 次
外导体: 不锈钢 (钝化)
电介质: PEI
内导体: 镀青铜镀金

环境条件

温度: -55~+125 $^{\circ}\text{C}$

命名规则

QAV3-MM - 1.85mm (公) 转 3.5mm (公), 图 1

QAV3-MF - 1.85mm (公) 转 3.5mm (母), 图 2

QAV3-FM - 1.85mm (母) 转 3.5mm (公), 图 3

QAV3-FF - 1.85mm (母) 转 3.5mm (母), 图 4

可根据要求定制。

结构尺寸

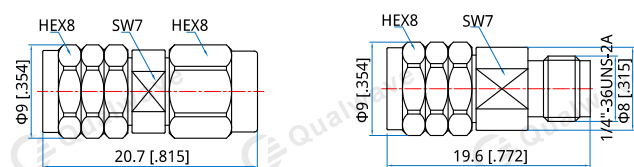


图1

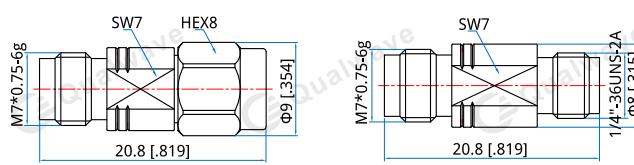


图3

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]