

QAYY HN 转 HN

特点:

* 低驻波

应用:

* 无线
* 发射机
* 实验室测试
* 雷达

产品规格

型号	频率 (GHz)	驻波 (最小值)	介质耐电压 (V)	绝缘电阻 (mΩ 最小值)	阻抗(Ω)	外导体	电介质	内导体
QAYY-MM	DC~4	-	3500	5000	50	黄铜镀镍	PTFE	黄铜镀金
QAYY-FF	DC~4	-	3500	5000	50	黄铜镀镍	PTFE	黄铜镀金
QAYYL-FF	DC~6	1.3	1000	-	50	黄铜镀三元	PTFE	铍青铜镀金
QAYYR-MM	DC~4	-	3500	5000	50	黄铜镀镍	PTFE	黄铜镀银
QAYYR-MF	DC~4	-	3500	5000	50	黄铜镀镍	PTFE	黄铜镀银
QAYYR-FF	DC~4	-	3500	5000	50	黄铜镀镍	PTFE	黄铜镀银


机械性能

射频连接器: HN
连接寿命: ≥500 次
接触电阻 (中心): ≤8mΩ (图 1、2、4)
接触电阻 (外部): ≤2mΩ (图 1、2、4)

环境条件

温度: -45~+125℃

结构尺寸

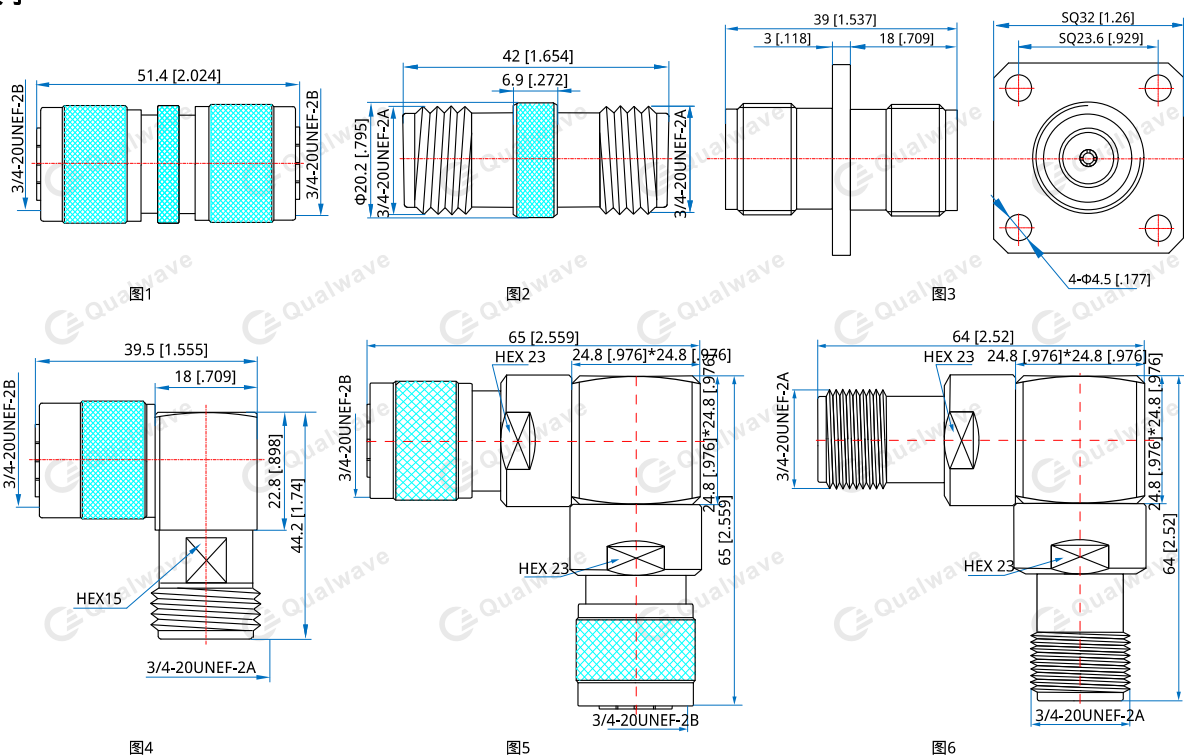

单位: mm [in] 公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QAYY-MM - HN (公) 转 HN (公), 图 1

QAYY-FF - HN (母) 转 HN (母), 图 2

QAYYL-FF - HN (母) 转 HN (母), 带法兰, 图 3

QAYYR-MM - HN (公) 转 HN (公), 弯头, 图 5

QAYYR-MF - HN (公) 转 HN (母), 弯头, 图 4

QAYYR-FF - HN (母) 转 HN (母), 弯头, 图 6

可根据要求提供定制。