

QCT67R5

DC~67GHz, 0.5W

特点:

- * 低驻波
- * 宽带

应用:

- * 发射机
- * 天线
- * 实验室测试
- * 阻抗匹配

电气性能

频率范围:	DC~67GHz
平均功率 ^{*1} :	≤0.5W
驻波:	≤1.45
阻抗:	50Ω

机械性能

连接器:	1.85mm
外导体:	不锈钢 (钝化)
介质:	PEI
内导体:	镀青铜镀金

环境条件

温度:	-55~+125c
-----	-----------

命名规则:

QCT67R5-X-Y

X: 频率 (GHz)

Y: 连接器类型

连接器命名规则

V - 1.85mm 公头 (图 1)

VF - 1.85mm 母头 (图 2)

示例

同轴负载, DC-67GHz, 1.85mm 公头, 型号: QCT67R5-67-V

可根据要求定制

结构尺寸

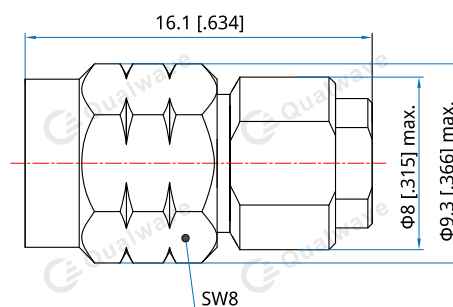


图1

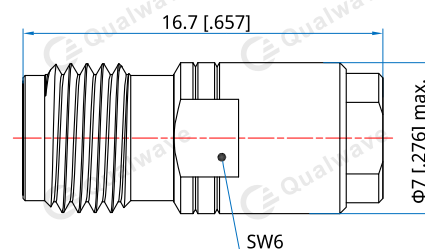


图2

单位: mm [in]

公差: ±2mm [±0.08in]