

# QDB-100-6000-3K-44F

0.1~6GHz

## 特点:

- \* 宽带
- \* 低驻波

## 应用:

- \* 电信
- \* 仪器
- \* 实验室测试
- \* 雷达

## 电气性能

频率: 0.1~6GHz  
阻抗: 50Ω  
电压: 3000V

| 频率 (GHz) | 插损 (dB 最大值) | 驻波 (最大值) |
|----------|-------------|----------|
| 0.1~3    | 0.2         | 1.15     |
| 3~6      | 0.3         | 1.25     |


## 机械性能

长度: 60mm  
2.362in  
连接器: 4.3/10 公头  
4.3/10 母头  
外导体: 铜镀三元合金  
阴内导体: 铜镀银  
阳内导体: 铜镀银  
类型: 内隔直

## 环境条件

工作温度: -45~+55℃

## 结构尺寸

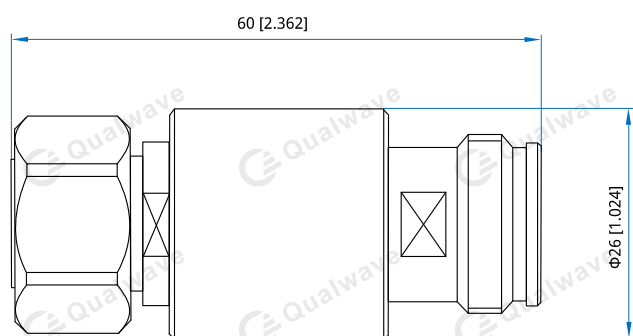

单位: mm [in]  
公差: ±0.2mm [±0.008in]

## 命名规则

QDB-100-6000-3K-44F

可根据要求定制。