

QDB-50-8000-3K-NNF

0.05~8GHz

特点:

- * 宽带
- * 低驻波

应用:

- * 电信
- * 仪器
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

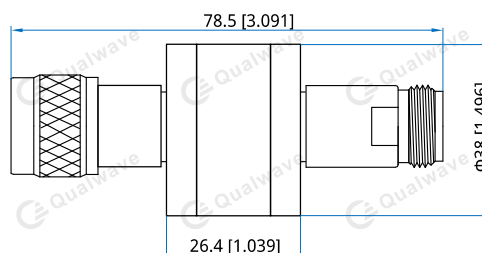
频率:	0.05~8GHz
插损:	≤0.5dB
驻波:	≤1.5
阻抗:	50Ω
电压:	≤3000V
平均功率:	200W@25°C

机械性能

连接器:	N
外导体:	黄铜镀三元合金
腔体:	铝和尼龙
公头内导体:	黄铜镀银
母头内导体:	镀青铜镀银
类型:	内隔直/外隔直

环境条件

工作温度:	-45~+55°C
-------	-----------

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]

命名规则

QDB-50-8000-3K-NNF

可根据要求定制。