

QDB-80-3000-3K-NNF

0.08~3GHz

特点:

- * 宽带
- * 低驻波

应用:

- * 电信
- * 仪器
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

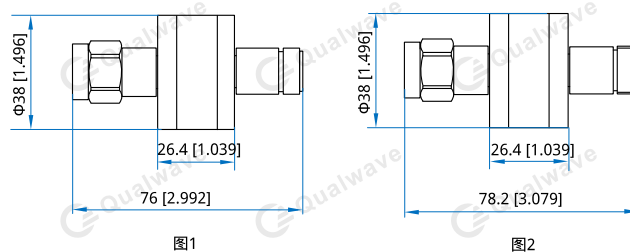
频率:	0.08~3GHz
插损:	< 0.25dB
驻波:	≤1.15
IP3 (900MHz):	-130dBc@2×43dBm (图 1)
	-160dBc@2×43dBm (图 2)
阻抗:	50Ω
电压:	≤3000V

机械性能

连接器:	N 公头
	N 母头
外导体:	黄铜镀三元合金
阴内导体:	镀青铜镀银
阳内导体:	黄铜镀银
类型:	内隔直/外隔直

环境条件

工作温度:	-45~+55℃
-------	----------

结构尺寸


单位: mm [in]
公差: ±0.2mm [±0.008in]

命名规则

QDB-80-3000-3K-NNF-A - 图 1

QDB-80-3000-3K-NNF-B - 图 2

可根据要求定制。