QDB-9K-18000

9KHz~18GHz

特点：
* 宽带
* 低驻波

应用：
* 电信
* 仪器
* 实验室测试
* 雷达

电气性能

频率：	9KHz~18GHz
阻抗：	50Ω
电压：	≤50V

机械性能

连接器：	SMP，SSMP，SSMA，SMA，N，TNC
连接寿命：	500 次
类型：	内隔直

环境条件

工作温度：	-55~+125℃

连接器	插损 （dB 最大值）	驻波 （最大值）	擒纵模式 （公头）	外导体	介质	内导体
SMP	0.60	1.35	全擒纵	不锈钢（钝化）和铍青铜镀金和铜镀金	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
SSMP[*1]	0.60	1.35	半擒纵	不锈钢（钝化）和铍青铜镀金和铜镀金	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
SSMA	0.60	1.35	-	不锈钢（钝化）和铍青铜镀金和铜镀金	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
SMA	0.60	1.30	-	不锈钢（钝化）	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
N	0.70	1.35	-	铜镀镍	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
TNC	0.70	1.35	-	铜镀镍	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金

[1] 可与 GPPO、SMPM 和 Mini SMP 相匹配。

结构尺寸



图1



图2

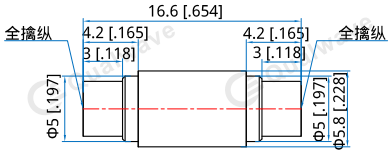

图3



图4



图5

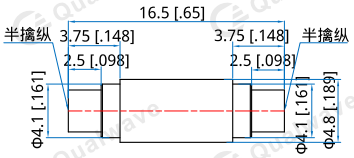

图6



图7

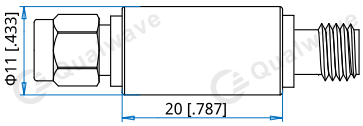

图8

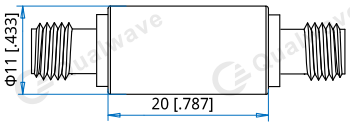

图9



图10

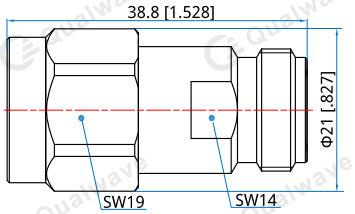

图11



图12

单位：mm [in]
公差：±0.4mm [±0.016in]

命名规则

QDB-9K-18000-PPF - SMP 公，SMP 母，图 1
QDB-9K-18000-PFPF - SMP 母，SMP 母，图 2
QDB-9K-18000-PP - SMP 公，SMP 公，图 3
QDB-9K-18000-GGF - SSMP 公，SSMP 母，图 4
QDB-9K-18000-GFGF - SSMP 母，SSMP 母，图 5
QDB-9K-18000-GG - SSMP 公，SSMP 公，图 6
QDB-9K-18000-AAF - SSMA 公，SSMA 母，图 7
QDB-9K-18000-SSF - SMA 公，SMA 母，图 8
QDB-9K-18000-SFSF - SMA 母，SMA 母，图 9
QDB-9K-18000-SS - SMA 公，SMA 公，图 10
QDB-9K-18000-NNF - N 公，N 母，图 11
QDB-9K-18000-TTF - TNC 公，TNC 母，图 12

可根据要求定制。

典型曲线
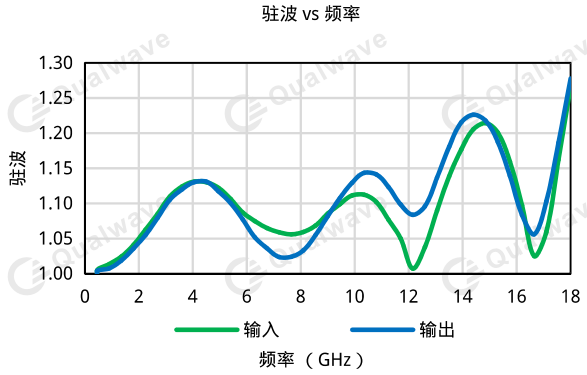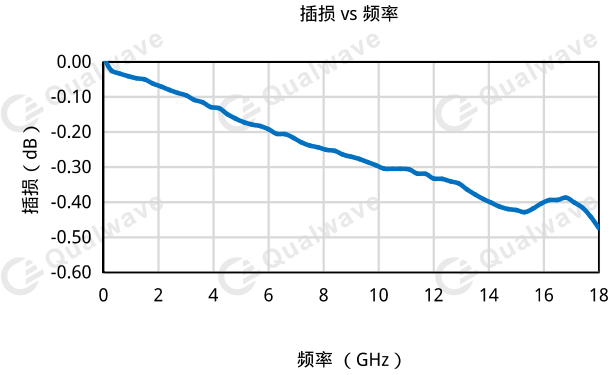
QDB-9K-18000-SFSF