

QDB-9K-27000

9KHz~27GHz

特点:

- * 宽带
- * 低驻波

应用:

- * 电信
- * 仪器
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率: 9KHz~27GHz
 阻抗: 50Ω
 电压: ≤50V

机械性能

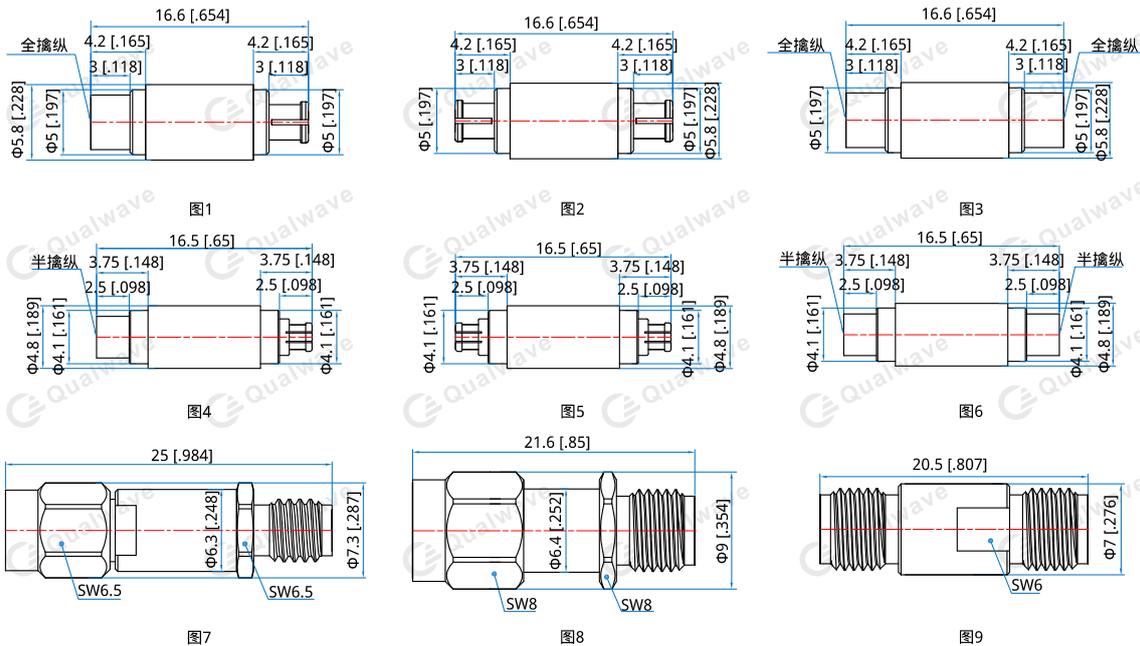
连接器: SMP, SSMP, SSMA, SMA
 连接寿命: 500 次
 类型: 内隔直

环境条件

工作温度: -55~+125°C

连接器	插损 (dB 最大值)	驻波 (最大值)	擒纵模式 (公头)	外导体	介质	内导体
SMP	0.80	1.5	全擒纵	不锈钢 (钝化) 和铍青铜镀金和铜镀金	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
SSMP*1	0.80	1.5	半擒纵	不锈钢 (钝化) 和铍青铜镀金和铜镀金	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
SSMA	0.80	1.4	-	不锈钢 (钝化) 和铍青铜镀金和铜镀金	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金
SMA	0.80	1.35	-	不锈钢 (钝化)	PTFE	铍青铜镀金和铜镀金

[1] 可与 GPPO、SMPM 和 Mini SMP 相匹配。

结构尺寸


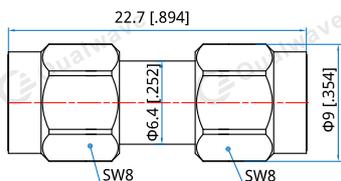


图10

单位: mm [in]

公差: ±0.4mm [±0.016in]

命名规则

QDB-9K-27000-PPF - SMP 公, SMP 母, 图 1

QDB-9K-27000-PFPF - SMP 母, SMP 母, 图 2

QDB-9K-27000-PP - SMP 公, SMP 公, 图 3

QDB-9K-27000-GGF - SSMP 公, SSMP 母, 图 4

QDB-9K-27000-GFGF - SSMP 母, SSMP 母, 图 5

QDB-9K-27000-GG - SSMP 公, SSMP 公, 图 6

QDB-9K-27000-AAF - SSMA 公, SSMA 母, 图 7

QDB-9K-27000-SSF - SMA 公, SMA 母, 图 8

QDB-9K-27000-SFSF - SMA 母, SMA 母, 图 9

QDB-9K-27000-SS - SMA 公, SMA 公, 图 10

可根据要求定制。