

QSA28A

DC~28GHz, 0~90dB, 25W

特点:

- * 低驻波
- * 高衰减精度

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

产品描述

QSA28A 系列手调步进衰减器, 频率范围 DC~28GHz。手调步进衰减器可在一定频率范围内以步进形式调节微波电路的功率电平。

产品指标

频率 (GHz)	衰减范围/步进 (dB)	驻波 (Max.)	插损 (dB Max.)	衰减精度 (±dB)	功率 (W)	连接器
DC~18	0~9/1	1.6	1	0.8	2, 10	SMA, 3.5mm
DC~26.5		1.7	1.8	1		
DC~28		1.75	1.8	1.5	10	
DC~26.5	0~60/10	1.75	1.8	1.5 or 4%	2, 10	SMA, 3.5mm
DC~18	0~70/10	1.6	1	1.5 or 4%	2,10	SMA, 3.5mm
DC~18	0~70/10	1.6	1	1.5 or 4%	25	SMA, 3.5mm
DC~26.5		1.75	1.8	1.5 or 4%		
DC~28		1.75	1.8	2 or 5%		
DC~8	0~90/10	1.6	1	1.5 or 4%	2, 10	SMA, 3.5mm
DC~12.4						
DC~18						

电气性能

阻抗: 50Ω
峰值功率^{*1}: 200W

[1]脉冲宽度: 5us, 占空比: 1%.

机械性能

尺寸: 106*62/66*83mm
4.173*2.441/2.598*3.268in
重量: 525g/520g
射频连接器: 3.5mm 母头, SMA 母头
腔体: 铝外壳

环境条件

温度: 0~+54℃

命名规则

QSA28A-W-X-Y-Z

W: 终止频率 (GHz)

X: 最大衰减值 (dB)

Y: 功率 (W)

Z: 连接器类型

连接器命名规则:

S - SMA 母头 (DC-18GHz)


3 - 3.5mm 母头

示例:

手调步进衰减器, DC~28GHz, 衰减值 0~70dB, 2W, 3.5mm 母头,
型号: QSA28A-28-70-2-3。

可根据要求定制。

结构尺寸

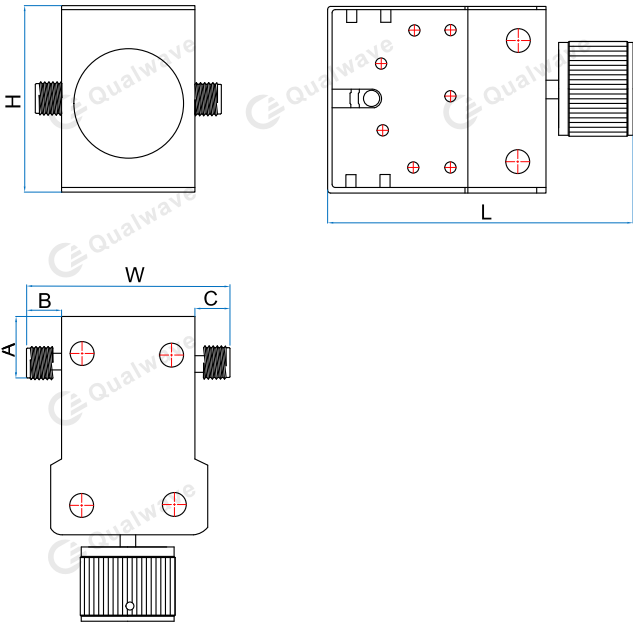

2W: 60-90dB, 10W: 1-90dB						
尺寸	L	W	H	A	B	C
mm	106	62	83	14	7	7
in	4.173	2.441	3.268	0.551	0.276	0.276
2W: 1-9dB						
尺寸	L	W	H	A	B	C
mm	106	66	83	14	10.5	7
in	4.173	2.598	3.268	0.551	0.413	0.276
25W: 70dB						
尺寸	L	W	H	A	B	C
mm	106	66	83	-	-	-
in	4.173	2.598	3.268	-	-	-

单位: mm [in]
公差: ±5%