

QCT9001

DC~90GHz, 1W

特点:

- * 低驻波
- * 宽带

应用:

- * 发射机
- * 天线
- * 实验室测试
- * 阻抗匹配

电气性能

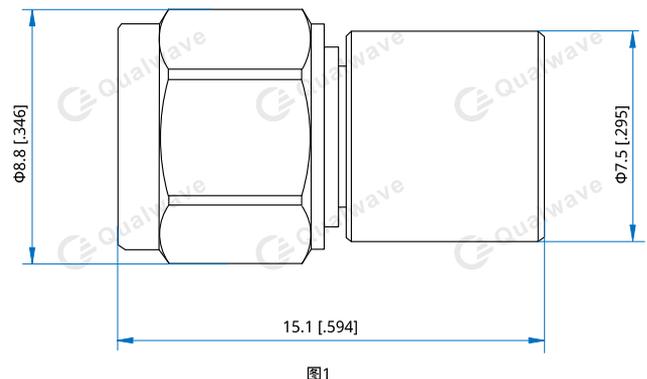
频率范围:	DC~90GHz
平均功率:	≤1W@25°C
驻波:	≤1.5
阻抗:	50Ω

机械性能

连接器:	1.35mm
外导体:	不锈钢钝化
介质:	PEI
阳内导体:	黄铜镀金

环境条件

温度:	-55~+125°C
-----	------------

结构尺寸


单位: mm [in]

公差: ±2mm [±0.08in]

命名规则:
QCT9001-X-Y

X: 频率 (GHz)

Y: 连接器类型

连接器命名规则

5 - 1.35mm 公头 (图1)

示例

同轴负载, DC-90GHz, 1.35mm 公头, 型号: QCT9001-90-5

可根据要求定制