

QA3NEX

3.5mm 转 NEX10

特点:

- * 低驻波

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	DC~6GHz
驻波:	≤ 1.25
三阶互调:	$< -155\text{dBc}$
介质耐压:	750V
介电常数:	$\geq 5000\text{M}\Omega$
阻抗:	50 Ω

机械性能

射频连接器:	3.5mm NEX10
耐久性:	500 次
内导体:	镀青铜镀银
电介质:	PTFE
外导体:	黄铜镀三元合金

环境条件


温度:	-40~+155 $^{\circ}\text{C}$
-----	-----------------------------

命名规则

QA3NEX-FM - 3.5mm (母) 转 NEX10 (公), 图 1

可根据要求定制。

结构尺寸

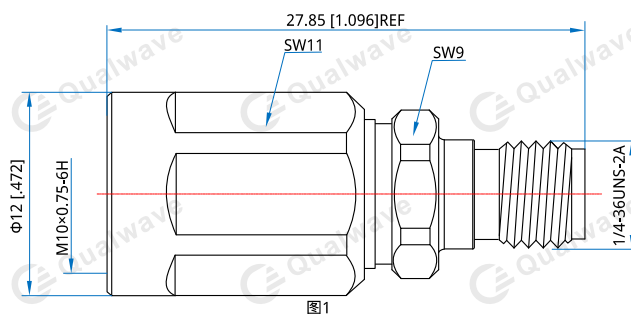

单位: mm [in]

公差: $\pm 0.2\text{mm}$ [$\pm 0.008\text{in}$]