

QCA10-2-18-40

2~18GHz, 0~40dB, 10W

特点:

- * 低驻波
- * 高衰减精度

应用:

- * 无线
- * 发射机
- * 实验室测试
- * 雷达

电气性能

频率:	2~18GHz
驻波:	≤1.6
衰减值:	0~40dB
插损:	≤1.2dB
阻抗:	50Ω
平均功率:	10W


机械性能

尺寸:	148*170*21mm 5.827*6.693*0.748in
重量:	600g
射频连接器:	N 母头, SMA 母头
外导体:	黄铜镀镍
阴内导体:	镀青铜镀金
腔体:	铝外壳

环境条件

温度:	-40~+65℃
-----	----------

结构尺寸

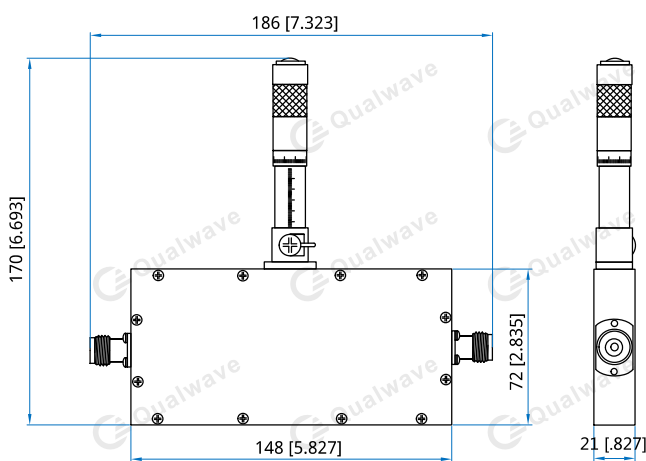

单位: mm [in]
公差: ±1mm [±0.04in]

命名规则

QCA10-2-18-40-S

QCA10-2-18-40-N

可根据要求定制。